



## LED Corn HOL Plus E40 80W 11250lm 4000K 100V-240V



Numéro d'article 80100040991

BAI LED Corn HOL Plus E40 100-240V 80W 4000K 11250lm 300° 147x242mm IP64 120V 130V 230V Alt HME HQL HPL SON NAV SHUNTER BALLAST

La LED Corn HOL Plus avec très haute efficacité 150lm/W est le remplacement idéal pour des puissances plus élevées et des lampes à décharge de gaz dans les applications intérieures et extérieures. La lampe elle dispose d'un refroidissement passif, d'une protection thermique et d'une protection contre les surtensions jusqu'à 4kV. La lampe est légère <1,7 kg, et pour plus de sécurité est fournie avec un câble de sécurité pour une utilisation dans une installation Highbay: Débranchez le ballast avant utilisation. Convient uniquement pour une position de combustion verticale. Accessoire recommandé : Code Bailey 140440 – Module de protection contre les surtensions jusqu'à 10kV. La température de fonctionnement est 40°C maximum à l'intérieur du luminaire. Les luminaires fermés et ouverts qui ne permettent pas une ventilation adéquate peuvent surchauffer et raccourcir la durée de vie de la source led. Nous conseillons de retirer le diffuseur et réflecteur du luminaire.



ledcorn

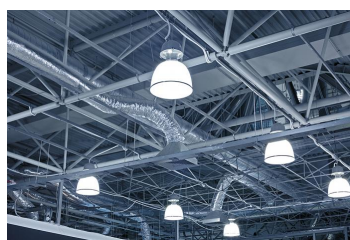

### Attributs de Classification Générale

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Groupe ETIM           | Lampes      |
| Classe ETIM           | Lampe LED   |
| Code produit          | 80100040991 |
| Marque                | Bailey      |
| Nom série de produits | LED Corn    |
| Type de produit       | HOL Plus    |

## Attributs de classification

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| tension nominale [V]                                    | 100 - 240              |
| courant nominal [mA]                                    | 950 - 950              |
| facteur de puissance cos phi                            | 0.9                    |
| puissance de la lampe [W]                               | 80 - 80                |
| type de tension                                         | CA                     |
| flux lumineux [lm]                                      | 11250 - 11250          |
| flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]             | 11250                  |
| efficacité lumineuse [lm/W]                             | 141                    |
| indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89                  |
| forme de la lampe                                       | tubes, à socle unique  |
| Lampe à filament                                        | Non                    |
| finition verre/couvercle                                | clair                  |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | neutre 3 300 à 5 300 K |
| socle                                                   | E40                    |
| couleur                                                 | blanc                  |
| température de couleur [K]                              | 4000 - 4000            |
| couleur du boîtier                                      | blanc                  |
| angle de rayonnement [°]                                | 300 - 300              |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | SDCM6                  |
| réglable                                                | Non                    |
| diamètre [mm]                                           | 147                    |
| longueur [mm]                                           | 242                    |
| classe de protection (IP)                               | IP64                   |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI)                   | 0.1                    |
| Désignation de lampe                                    | autre                  |
| classe d'efficacité énergétique                         | D                      |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 15000                  |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 80                     |
| durée de vie nominale moyenne [h]                       | 35000                  |
| commande à distance possible                            | Non                    |
| avec télécommande                                       | Non                    |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | RG0                    |
| compatible avec Apple HomeKit                           | Non                    |
| compatible avec Google Assistant                        | Non                    |
| compatible avec Amazon Alexa                            | Non                    |
| compatible IFTTT                                        | Non                    |

## Produits similaires



145792

LED Corn Switch E40  
80W-120W  
10800-17400lm  
3000K-5000K



80100037573

LED Corn E40 80W  
12100lm 4000K  
100V-240V +Ext.  
Driver



80100037576

LED Corn E40 100W  
15300lm 4000K +Ext.  
Driver