


Spot Encastré GU10 Set Alu Blanc Orientable

Bailey nr.: 141968

BAI Spot Encastré Orientable GU10 230V Blanc Mat Alu 93x100mm 1/4 de Tour Classe 2 Downlight Kit Diamètre d'encastrement 80mm

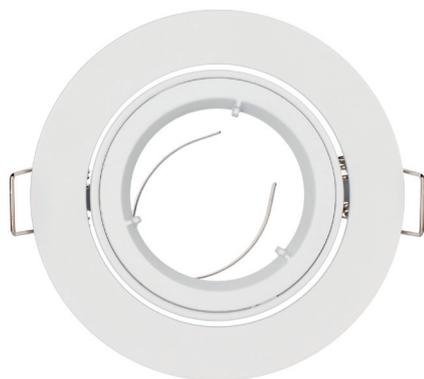

Spot encastré avec cadre en aluminium. Adapté pour les lampes reflecteur avec culot GU10 / GZ10 à tension de secteur. Maximum 50W. Comprend un kit de montage douille GU10 (patère et douille GU10 pré-connectée). Fixation de la lampe par bague 1/4 tour. Peut pivoter jusqu'à 20 °.

Attributs de Classification Générale

EAN-code	8714681419687
Nom série de produits	Spot recessed
Type de produit	GU10 Adjustable

Spécifications

ajustabilité	orientable
avec détecteur de mouvement	Non
avec détecteur de luminosité	Non
avec source lumineuse	Non
douille	GU10
matière du boîtier	aluminium
surface	revêtu de poudre
couleur de boîtier	blanc
matière du recouvrement	sans
tension nominale [V]	220 240 V
type de tension	AC
courant nominal à courant constant	
dimnable	Non
diffusion de lumière	symétrique
angle de rayonnement	extrêmement large >80°
durée de vie nominale L70/B10 à 25°C	
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C	
durée de vie nominale L80/B50 à 25°C	
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C	
durée de vie nominale L90/B50 à 25°C	
indice de protection (IP)	IP20
résistance aux chocs	IK00
classe de protection	II
température ambiante	-45 50 °C
performance max. du système [W]	60 W
couleur de lumière	autre
température couleur [K]	
niveau de rendu de couleur	

Spécifications

flux lumineux [lm]	
efficacité lumineuse [lm/W]	
coefficient de puissance	
largeur [mm]	
hauteur/profondeur [mm]	100 mm
longueur [mm]	
diamètre extérieur	93 mm
hauteur/profondeur d'encastrement	100 mm
diamètre d'encastrement	80 mm

Bailey 141968



This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:



874/2012

